

ALBANY



OPIS

Dekoracyjna oprawa oświetleniowa ALBANY dostępna jest w dwóch wersjach. Pierwsza dla mocy do 150W (Albany Midi) do montażu na zalecanej wysokości od 4 do 7 metrów. Druga (Albany Maxi) dla mocy do 250W i zalecanej wysokości montażu między 7 a 10 metrem. Źródło światła montowane poziomo w odbłyśniku (ograniczenie zjawiska oślepienia). Oprawa dostępna z różnymi rodzajami odbłyśników, pozwalających dowolnie kształtować bryłę światła.

MATERIAŁY

Korpus: aluminium.

Klosz: poliwęglan stabilizowany na oddziaływanie promieni UV.

Odbłyśnik: głęboko tłoczone i chemicznie polerowane aluminium, jednoczęściowy.

OPCJE

Dowolny kolor wg RAL, standardowo kolor czarny (RAL9005).

Dostępna w wersji przewieszkowej.

Możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła.

Automatyczna redukcja mocy.

Regulacja strumienia świetlnego.

CHARAKTERYSTYKA


Szczelność komory optycznej:	IP 66 (Sealsafe®) (*)
Szczelność komory osprzętu:	IP 44 (*)
Odporność na uderzenie PC:	
☐ Poliwęglan:	IK 08 (**)
Odporność aerodynamiczna:	
ALBANY MIDI	$C_x S = 0,098 \text{ m}^2$
ALBANY MAXI	$C_x S = 0,136 \text{ m}^2$
Waga bez osprzętu:	
ALBANY MIDI	8 kg
ALBANY MAXI	10 kg
Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz
Klasa ochronności	I lub II

(*) zgodnie z normą EN 60598

(**) zgodnie z normą EN 50102




1. Obudowa aluminiowa
2. Klosz wykonany z poliwęglanu (antywandal)
3. Odbłyśnik pełny wykonany z tłoczonego aluminium, komora lampy
zabezpieczona systemem Sealsafe IP66
4. Rozłączalna płytki z układem zasilającym
5. Zawias
6. Śruby zamykające i otwierające oprawę
7. Układ montażowy na wysięgnik lub przewieszkę

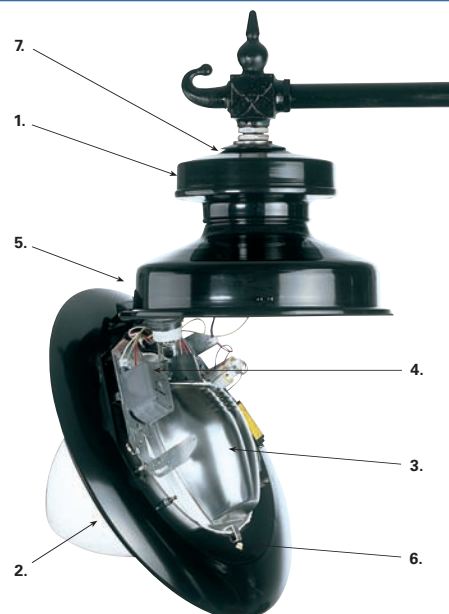

WYMIARY


Rekomendowana wysokość montażu
- maxi: 7 do 10 metrów
- midi: 4 do 7 metrów

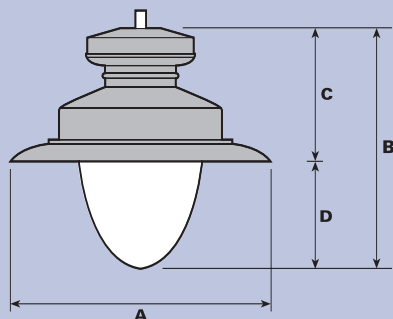

mm	A	B	C	D
ALBANY-MAXI	Ø700	681	374	307
ALBANY-MIDI	Ø590	584	308	276

MONTAŻ

Montaż opraw Albany Midi i Maxi
za pomocą gwintu 1" GAS

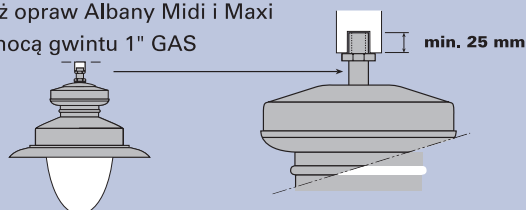

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – RODZAJ ODBŁYŚNIKA

Tabela mocy i odbłyśników

Rodzaj źródła światła	Rodzaj odbłyśnika *				
	ALBANY MIDI			ALBANY MAXI	
	1627	1200	1564	1312	1170
Biała soda (WS)	50W (T) 100W (T)			- 100W (T)	50W (T) 100W (T)
Wysokoprężna soda (HPS)	50W (T) 70W (T) 100W (T) 150W (T) -			- - 100W (T) 150W (T) 250W (T)	50W (T) 70W (T) 100W (T) 150W (T) -
Wysokoprężna rtęć (MV)	80W (O) 125W (O) -			- - -	80W (O) 125W (O) -
Metalohalo- genkowe (MH)	70W (T) 100W (T) 150W (T) -			- - 150W (T) 250W (T)	- - 150W (T) -
Metalohalo- genkowe z jarznikiem ceramicznym (CDM-T)	70W (T) 150W (T)			- -	70W (T) 150W (T)

T= źródła światła tubulame O= źródła światła elipsoidalne

*dostępne inne typy odbłyśników (na zapytanie)