

Oprawa oświetlenia ulicznego

STREET -OU- 04

Producent:

Prol spol.Sr.o / Słowacja

Dystrybutor:

P.H Tech-Mar 12-130 Pasym

Tel/fax 089 62 12 306

Przeznaczenie

- oświetlenie dróg lokalnych, głównych
- oświetlenie terenów otwartych, parkingów, ciągów pieszych

Zalety

- nowoczesna konstrukcja dwukomorowa
- aluminiowa obudowa
- nowoczesna sylwetka
- IP 65 dla układu optycznego

Konstrukcja


Oprawa oświetlenia ulicznego (70W - 250W) składa się z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy.

Układ optyczny składa się z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej i anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości.

Oprawa zaopatrzona jest w regulację rozsyłu strumienia świetlnego oraz filtr zapewniający "oddychanie" oprawy.

Układ optyczny od dołu zaopatrzony jest w wypukłą hartowaną szybę grubości 5mm.


Montaż na wysięgniku $\varnothing$ 50mm.

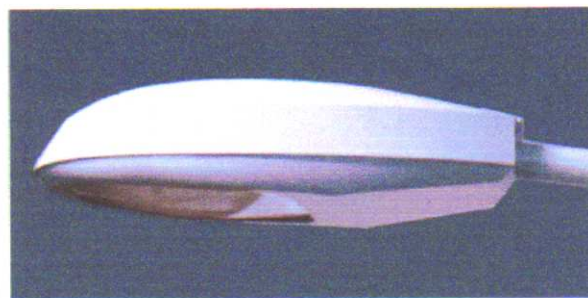

Opcje

- IP 66
- redukcja mocy
- nasadka regulacyjna
- rozłącznik nożowy

Wymiary

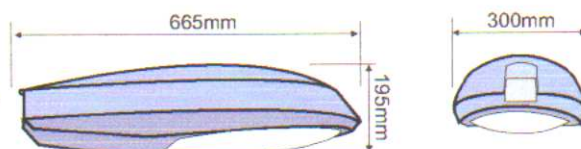

Dane techniczne

Szczelność komory optycznej	IP 65 (*)
Szczelność komory osprzętu	IP 44 (*)
Odporność aerodynamiczna (CxS)	0,05
Odporność mechaniczna (obud./szyba)	IK10/08(**)
Klasa ochronności	I lub II (*)

(*)- zgodne z EN 60598


(**)- zgodne z EN 50102

Źródła światła

- Źródło cylindryczne przezroczyste
- Źródło elipsoidalne matowe

Wysokoprężne sodowe

Metahalogen



70W	100W	150W	250W	70W	100W	150W	250W

Rozsył światła

