


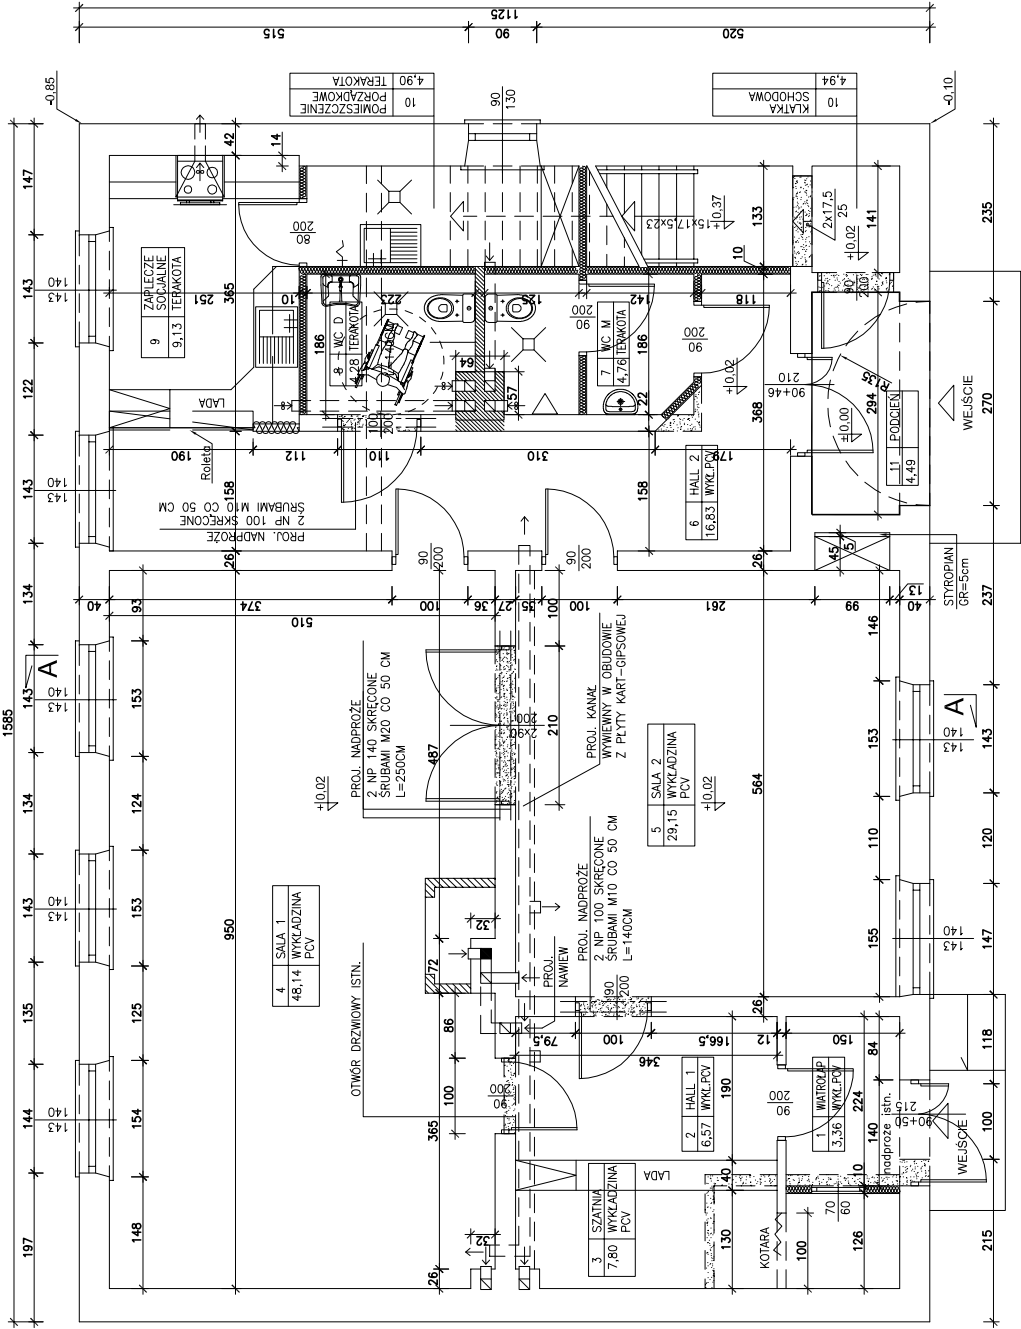

LEGENDA :

- H=
- H=
- H=
- B1 – WZMOCNIENIE ŚCIANY BETONOWEJ JEDNOSTRONNE / SYSTEM HELIFIX /
- B2 – WZMOCNIENIE ŚCIANY MUROWANEJ JEDNOSTRONNE / SYSTEM HELIFIX /
- B3 – WZMOCNIENIE ŚCIANY BETONOWEJ DWUSTRONNE / SYSTEM HELIFIX /

- A1 i A3 – NAPRAWA NADPROŻY PŁASKICH
- A2 – NAPRAWA NADPROŻY ŁUKOWYCH

UWAGI :

1. WZMACNIANIE NALEŻY WYKONAĆ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIAN.
WARTOŚĆ H OZNACZA WYSOKOŚĆ ŚCIANY W PIONIE, NA JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ WZMOCNIENIE.
2. ZALECA SIĘ ABY PRĘTY HALIBER BYŁY MONTOWANE W SPOSÓB :
 - POWINNY WYSTAWAĆ POZA SZCZELINĘ W ŚCIANIE BETONOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 700MM
 - POWINNY WYSTAWAĆ POZA SZCZELINĘ W ŚCIANIE MUROWANEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 600MM
 - ROZSTAW PRĘTÓW W PIONIE PRZY ŚCIANACH BETONOWYCH 250MM
 - ROZSTAW PRĘTÓW W PIONIE PRZY ŚCIANACH MUROWANYCH 300MM / 4 WARSTWY CEGIEŁ /
 - POZOSTAŁE ZASADY WG ZAŁĄCZONYCH KART INFORMACYJNYCH SYSTEMU.

Pracownia	Projektowa	"Projekt" ul. Kajki 5 10 - 546 Olsztyn		
Tytuł rysunku	Rzut parteru	PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa świetlicy z zapleczem socjalnym Lokalizacja proj. wzmocnień nadproży i ścian Rzeck gmina Biskupiec		
Projektował	inż. Waldemar Sokół	Skala		
konstrukcja	upr. bud. Nr 230/87/OL	1:100		
Sprawdzający	mgr inż. Dariusz Ziolkowski	Data		
konstrukcja	upr. bud. WAM/0059/PWOK/05	02.2010		
				1
				Nr rysunku