



dot. 5

Wymiary Ramki	
L	810
S	160
G	156




L:

S: B

G: 1.1

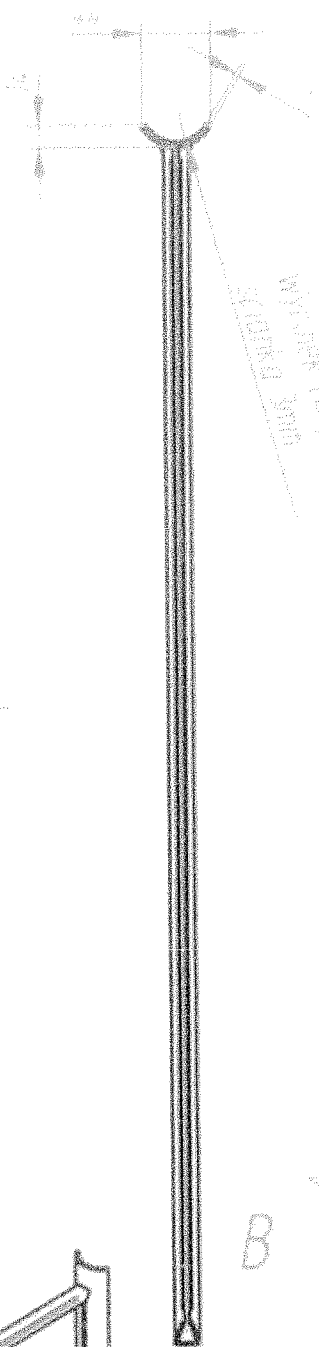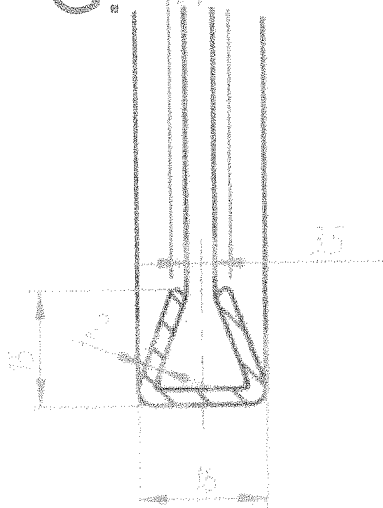


B

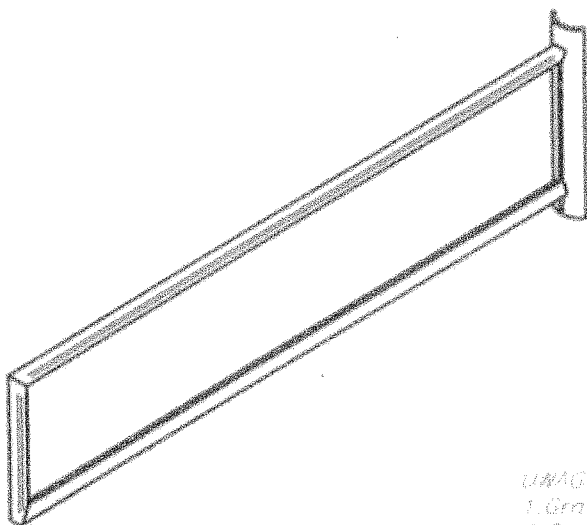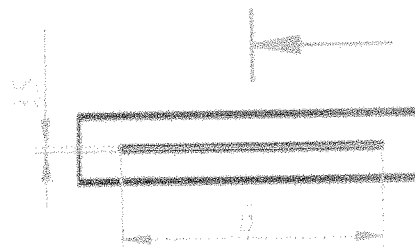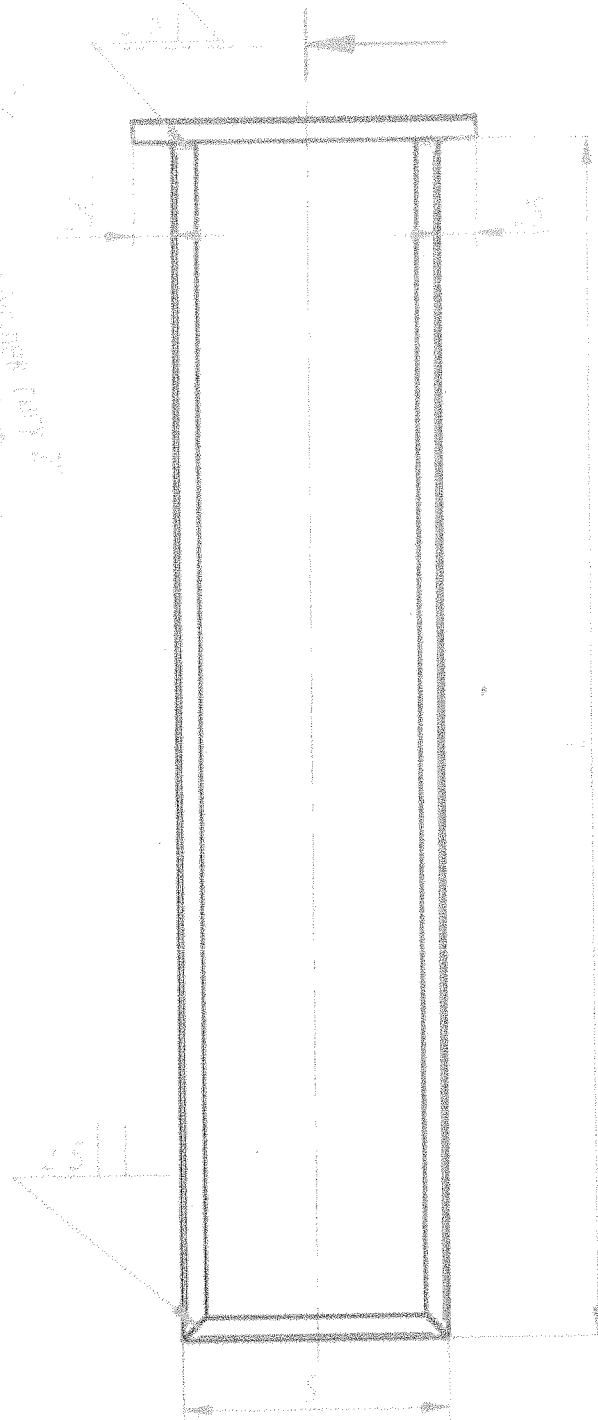


UWAGI:

1. Grzować krawędzie wszystkich surowców
2. Spawać tylko na zimno powierzchniami nie spawanymi uprzednio
3. Cynkować ogniem lub galwanicznie
4. Malować na kolor RAL na zamówienie

SCHEMAT USTAWIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I ZNAKU NA FUNDAMENCIE

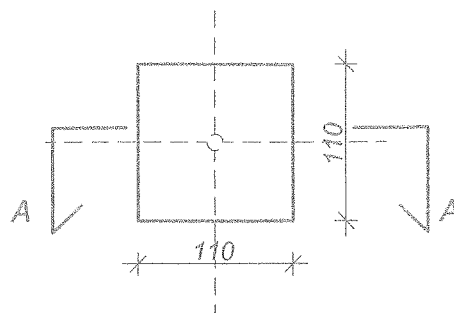

PRZEKRÓJ A-A

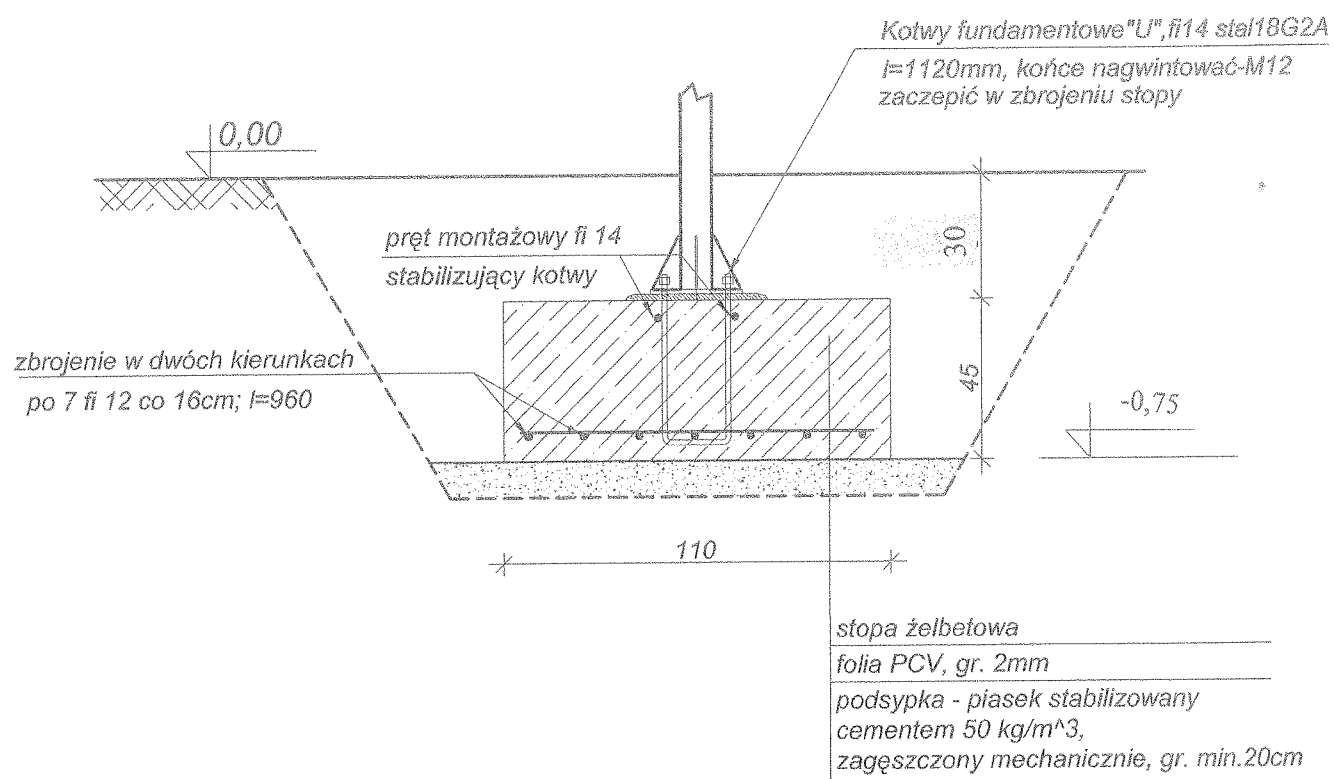

UWAGA:

- beton C16/20 (B20), stal zbrojenia 18G2-b, otulina 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa: abizol R+P
- min. obliczeniowy odpór gruntu 120 kPa
- słupek konstrukcji wsporczej ustawiony osiowo na fundamencie

