

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK**

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU
WPŁYNĘŁO
Dnia 2014-09-29
Ilość zał. Nr spr.
L. dz. 15212 Podpis

1. Nazwa zadania

Biskupiecki Parkour Park

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (Proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie)

Najciekawszym a zarazem najczęściej odwiedzanym miejscem w Biskupcu gdzie mógłby zostać zrealizowany Nasz projekt jest park miejski. Jest to świetne położenie dla tego typu konstrukcji ponieważ, w pobliżu istnieją inne obiekty sportowe oraz plac zabaw. Dodatkowym plusem lokalizacji jest fakt, iż park położony jest praktycznie w centrum miasta i każdy mieszkaniec nie będzie miał problemu aby skorzystać z „Parkour Parku”. Idealnym miejscem lokalizacji inwestycji jest teren położony pomiędzy kortami, a zbiornikiem retencyjnym. Jest to teren niezainwestowany. Lokalizacja pomiędzy terenem o funkcji sportowej, a rekreacyjnej, doskonale oddaje istotę projektu. Parkour Park będzie miejscem aktywnego wypoczynku.

3. Opis zadania (Co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania i ewentualne etapy).

Rurowo-płytowy Parkour Park jak nazwa wskazuje to synteza solidnie i estetycznie połączonych ze sobą rur stalowych oraz zamocowanych do nich płyt. Konstrukcja zbudowana jest z profili o grubszej niż standardowa ściance w celu zabezpieczenia elementów przed uszkodzeniem. Płyty wykonane są ze wzmocnionej sklejki laminowanej o powierzchni redukującej poślizgi i ułatwiającej np. wspinanie się na zbudowane z płyt ściany. Wszystkie elementy rurowego systemu są malowane proszkowo zgodnie z obowiązującymi normami, co zapewnia powłoce zwiększoną trwałość, a całej konstrukcji nadaje estetycznego i unikalnego wyglądu. Podłoże będą stanowiły gumowe maty z otworami. Dzięki zastosowaniu mat otworowych nawierzchnia będzie naturalnie zielona oraz bezpieczna dla użytkowników. Taka konstrukcja umożliwia trenowanie wielu technik i umiejętności niezbędnych w parkourze, freerunningu czy street workoutcie takich jak równowaga, skoki precyzyjne, podciąganie, przeskoki (vaulty) itp. a także - w odróżnieniu od systemu rurowego - potocznie zwane cat leapy, wallruny czy tic-taki.

4. Uzasadnienie zadania (Proszę opisać dlaczego projekt jest potrzebny i jakie korzyści będą mieli mieszkańcy z jego realizacji)

Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Obecnie, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby uprawiające parkour, free running oraz street workout spotykają się z dezaprobatą społeczeństwa oraz interwencjami służb porządkowych w trakcie treningów przeprowadzanych w przestrzeni publicznej. Parkour Park byłby idealnym miejscem do rozwijania swoich umiejętności, ale także z pewnością stałby się miejscem treningu osób zainteresowanych ogólnym rozwojem fizycznym.

Parkour Park byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach między blokami. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy czy inne używki. Na terenie Parkour Parku, można organizować zloty, warsztaty i pokazy, w których brałoby udział zarówno znani traceurzy, freerunnerzy oraz street workoutery jak i osoby stawiające swe pierwsze kroki w tych dyscyplinach. Takie imprezy z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając pasjonatów i media z różnych zakątków Polski i nie tylko. W Naszym mieście jest spora grupa osób trenująca wyżej wypisane dyscypliny. Jedną z grup jest

BC3RUN, której występy oglądać można na terenie całej Polski oraz za granicami kraju. Biskupiec od kilku lat jest również gospodarzem największego w Polsce zlotu pasjonatów free runningu. Dodajmy, że Parkour Park byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i prezentowane są produkcje filmowe.

5. *Szacunkowe koszty zadania (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty).*

Lp.	Składowe części zadania	Koszt
1.	<i>Parkour Park</i>	<i>36 000,00 zł</i>
2.	<i>Montaż z transport</i>	<i>4 500,00 zł</i>
3.	<i>Nawierzchnia z mat gumowych perforowanych /62 sztuki, 100x150 cm/</i>	<i>8 500,00 zł</i>
4.	<i>Tablica z regulaminem</i>	<i>1 500,00 zł</i>
5.	<i>Wysianie trawy</i>	<i>500,00 zł</i>
Łącznie		51 500,00 zł.



6. *Informacje o autorach propozycji zadania*

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Kontakt (e-mail, nr tel.)
1.	<i>Mateusz Kolański</i>	<i>18B/9</i>	<i>mateusz.kolański@poczta.onet.pl</i>
2.	<i>Patryk Bomersbach</i>		<i>bomersbach@poczta.onet.pl</i>
3.	<i>Paweł Kunka</i>		<i>kunka@poczta.onet.pl</i>
4.	<i>Piotr Kunka</i>		<i>kunka@poczta.onet.pl</i>

7. *Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):*

- a) *Załącznik nr 1 – lokalizacja inwestycji*
- b) *Załącznik nr 2 – wizualizacja lokalizacji inwestycji*
- c) *Załącznik nr 3 – oferta handlowa*

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania Budżet Obywatelski. Moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

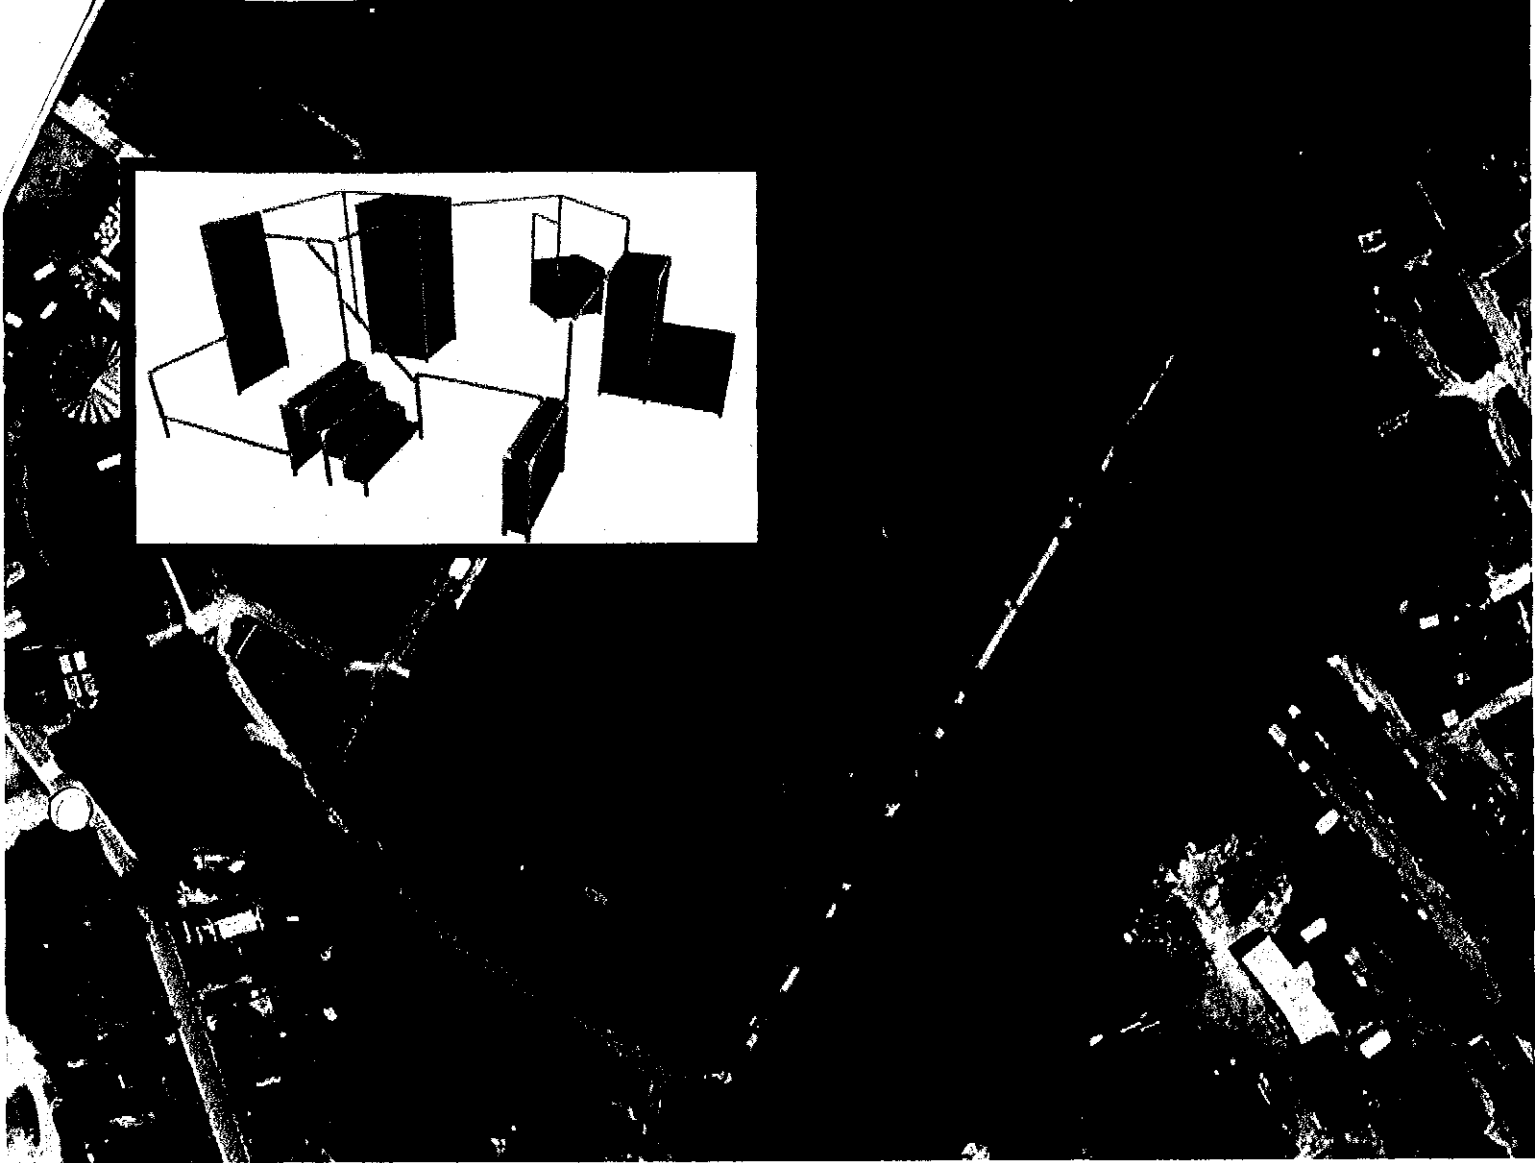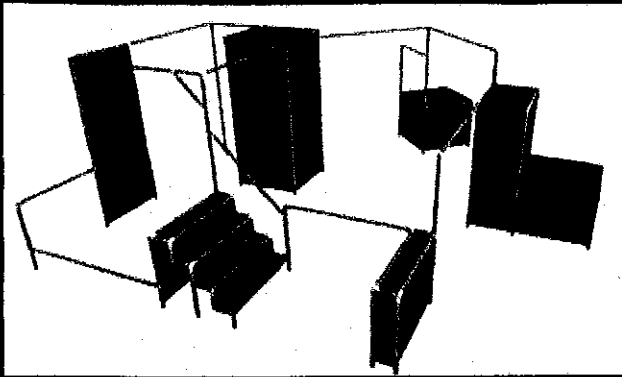

BISKUPIECKI PARKOUR PARK

Stadion
miejski



Korty

Park miejski

/koncepcja/


Nr oferty:



12/03/14 PK**Gwarancja:**

3 lata na konstrukcje

KOSZTORYS PARKOUR PARKU

Nr	Przebieg/obiekty/elementy	Cena netto (zł)
1	Parkour Park rurowo-sklejkowy	29 400
2	Montaż z transportem	3 600
3	Nawierzchnia z mat gumowych perforowanych (62 sztuki, 100x150 cm)	6 820
4	Tablica z regulaminem (opcjonalnie)	1 200
Suma netto:		41 020
Suma brutto (23% VAT):		50 454,60

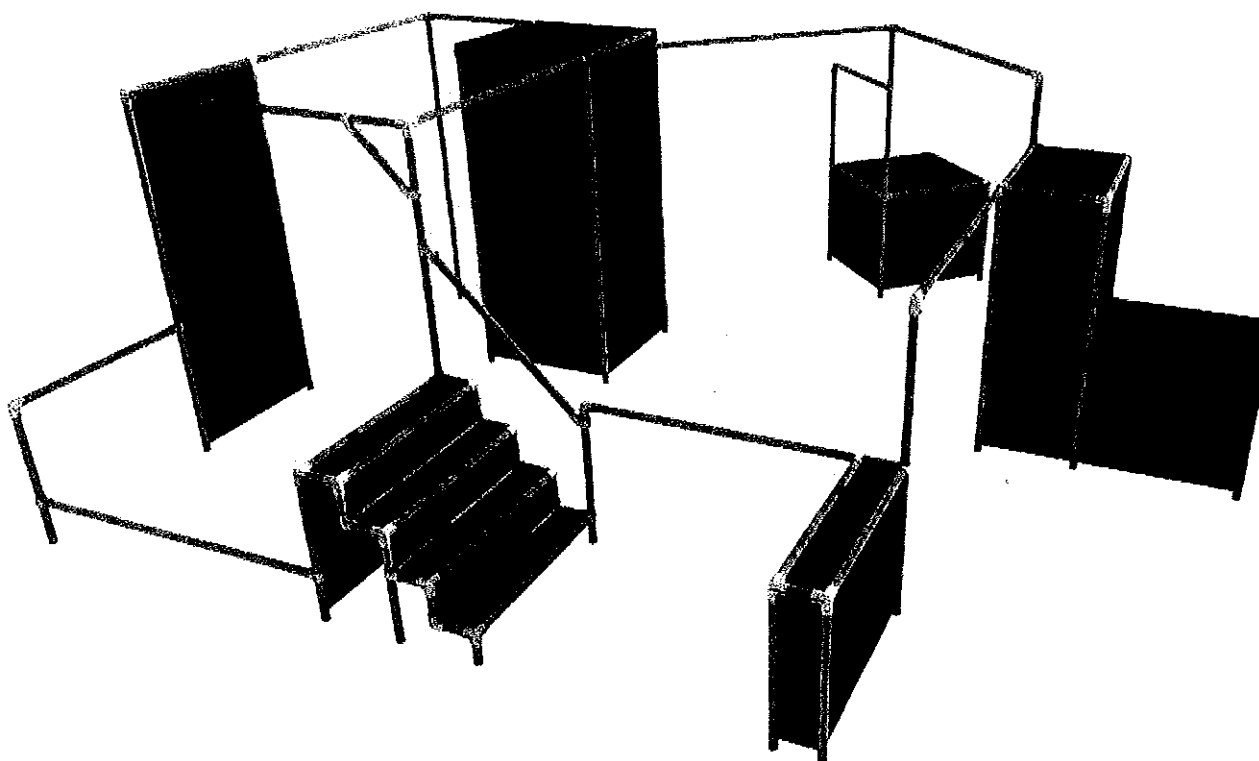

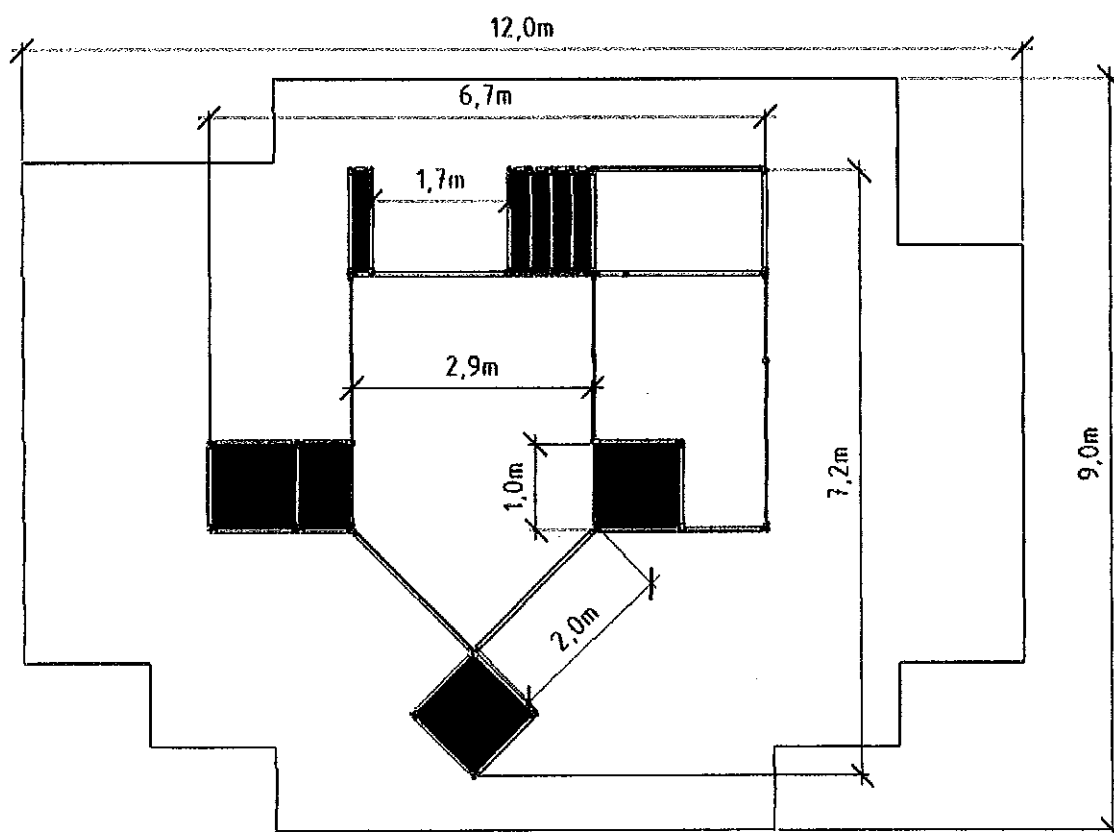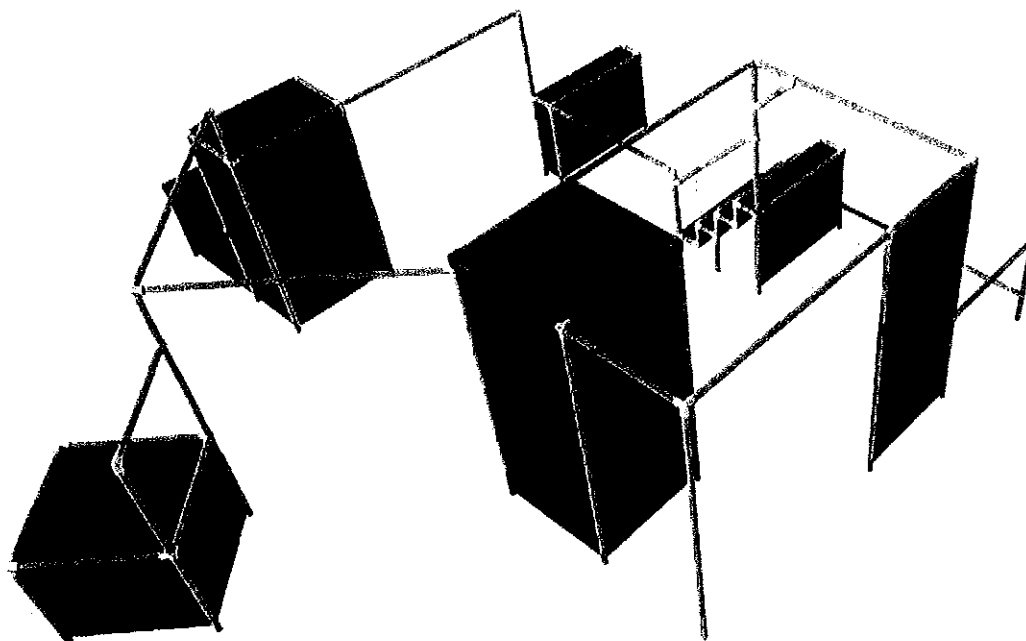

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PARKOUR PARKU

Wymagania dot. konstrukcji Parkour Parku:

Wszystkie rury użyte do produkcji muszą mieć średnicę 48,3 mm.


Każda rura musi być pomalowana proszkowo na kolor żółty – RAL 1037.

Łączenia rur należy pomalować proszkowo na kolor grafitowy – RAL 9011.

Nie dopuszcza się malowania elementów na miejscu montażu.

Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawianie ostrych krawędzi.

Rury muszą być połączone ze sobą w taki sposób, by element łączący nie wystawał ponad płaszczyznę rury więcej niż 10 mm.

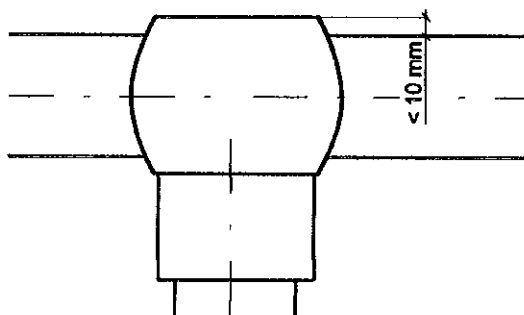

Rys. 1 – schemat wymiarów w miejscu zbiegu dwóch rur

Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parkour Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 8 mm.

Wszystkie mocowania (śruby, wkręty) musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta.

Wszystkie łby śrub i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.

Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone.

Dopuszcza się stosowanie złącz systemowych zabezpieczonych przed korozją (np. żeliwnych).


Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być wodoodporne podwójnie laminowane i posiadać grubość min. 18 mm. Przynajmniej jedna strona laminatu musi być antypoślizgowa.

Każda przeznaczona do eksploatacji strona sklejki musi być antypoślizgowa.

Całą użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta.

Płyty sklejkowe należy łączyć z konstrukcją za pomocą śrub zamkowych lub sześciokątnych. Konstrukcja ramy pod sklejkę musi zapewniać integralność elementów po obciążeniu siłą 2,5 kN w dowolnym punkcie o powierzchni 30x30 cm.

Szczeliny między krawędziami sklejki, a elementami ramy muszą być mniejsze niż 1,5 mm. W przypadku zastosowania rur jako elementów brzegowych, sklejki muszą być fazowane pod kątem 45° wg rysunku 2.

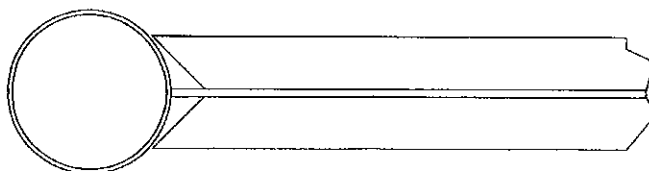

Rys. 2 Schemat fazowania płyt sklejkowych. Widok w przekroju.

Wszystkie sklejki muszą być wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC.

Największa niepodparta powierzchnia płyty sklejkowej może mieć wymiar 1200 x 400 mm.

Należy zachować odstęp w zakresie 20-40 mm od dolnej krawędzi sklejki do podłoża.

Konstrukcja musi zostać osadzona w gruncie na głębokości min. 80 cm poprzez zabetonowanie słupa.

Minimalne wymiary stopy fundamentowej – walec o średnicy 25 cm i wysokości 70 cm.

Dopuszcza się zmianę wymiarów długości urządzeń o 2%.

90% całego wyposażenia musi być wyprodukowane w kontrolowanym środowisku produkcji, za pomocą odpowiednich narzędzi, przez wykwalifikowanych pracowników – pod kątem precyzji wykonania i mocowania poszczególnych części oraz zgodnie ze sztuką techniczną, wymaganą przy tego typu elementach.

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do niezadowalającej jakości.

Wymagana jest nawierzchnia umożliwiająca swobodne bieganie i zmiany kierunku przemieszczania się bez ryzyka poślizgu. Nie dopuszcza się zastosowania nawierzchni sypkich tj. żwirowych lub piaskowych.

Nawierzchnia nie może się charakteryzować wysokim poziomem tłumienia energii upadku, ponieważ jednocześnie tłumiąc energię odbicia zagraża ona użytkownikom wyskakującym na wyższe przeszkody.

Nawierzchnię należy dobrać dla parametru HIC (wg PN EN 1176 i 1177) na poziomie 1,5 m.

Wymagania dot. Wykonawcy:

Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.

Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej cztery street workout parki lub parkour parki na kwotę powyżej 14 tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami.

Niedopuszczalne są referencje z realizacji skateparków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp.

Wykonawca musi posiadać pisemne potwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami użytkowników, zatwierdzone przez min. 3 zarejestrowane organizacje parkour lub street workout.