

Loe. >10lux

Projekt : Biskupiec -parking

Plik : D:\Programy\Projects\Biskupiec parking.lpf

Informacje ogólne

Szczegóły siatek

• Parking (1)



Informacje ogólne

Typ : Prostokątny

Aktywny : ☒

Maska ☒

Kolor :

Geometria

Początek siatki

X : -7,501

Y : 4,980

Z : 0,000

Rozmiar

Ilość X : 72

Odstęp X : 2,000

Rozmiar X : 142,000

Ilość Y : 57

Odstęp Y : 2,000

Rozmiar Y : 112,000

Obliczenia

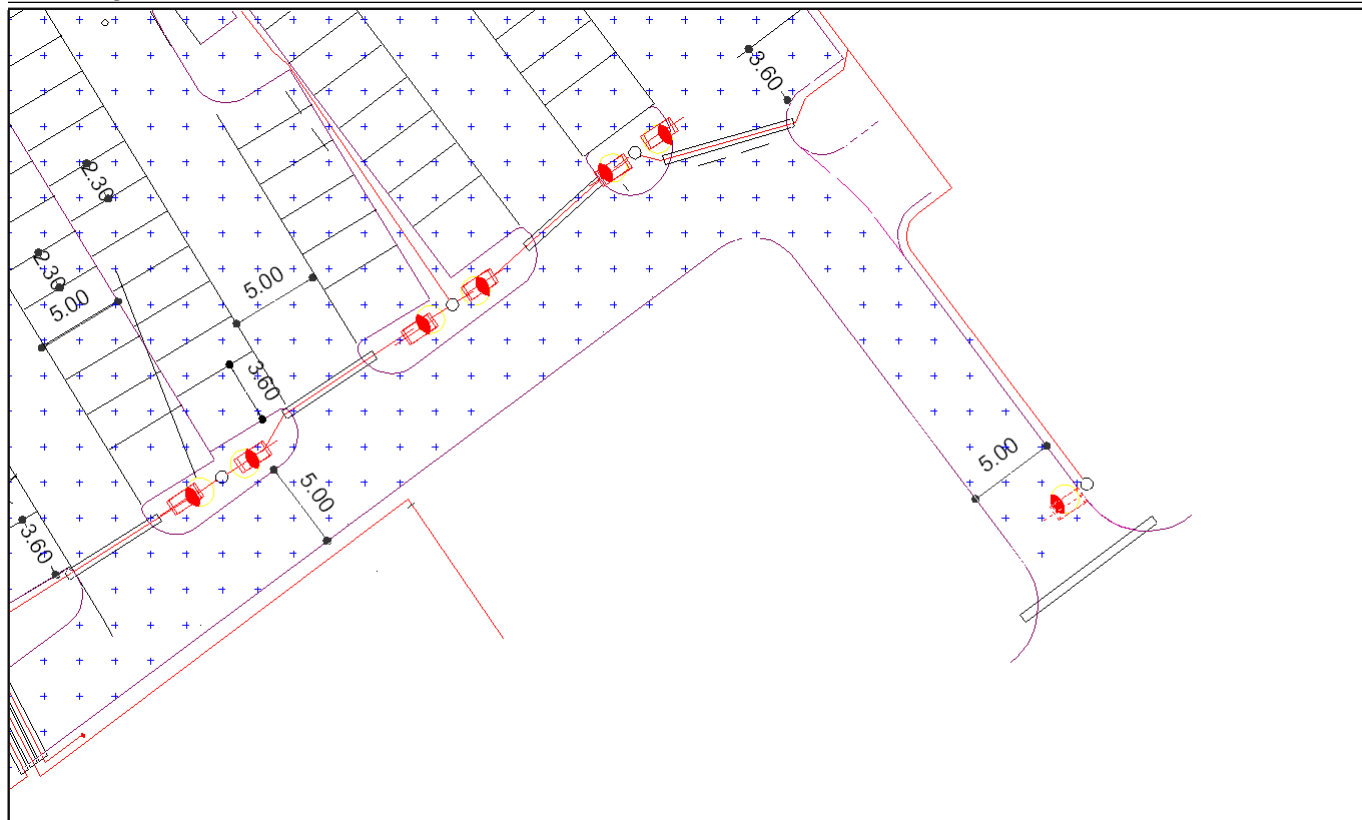
Nateżenie : ☒ Powierzchnia : Normalna

Podsumowanie

Podsumowanie siatek

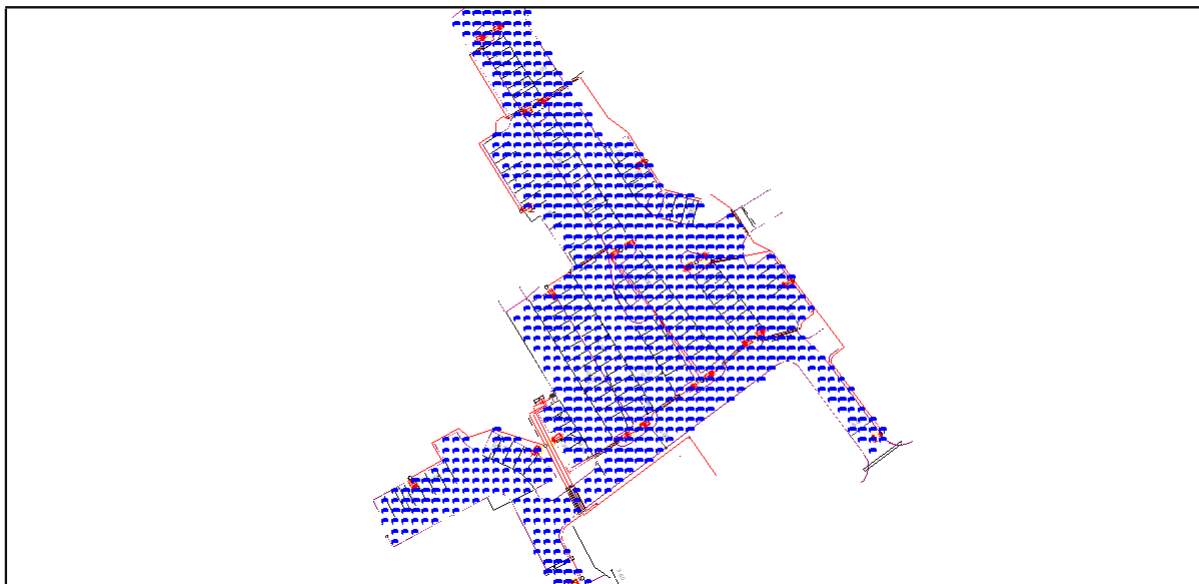
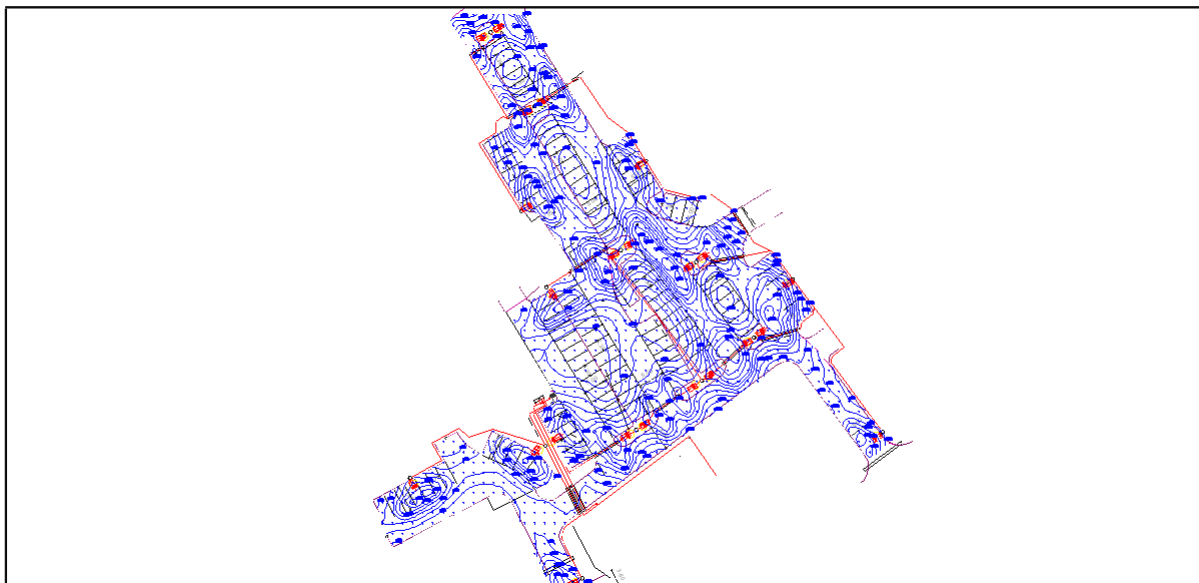
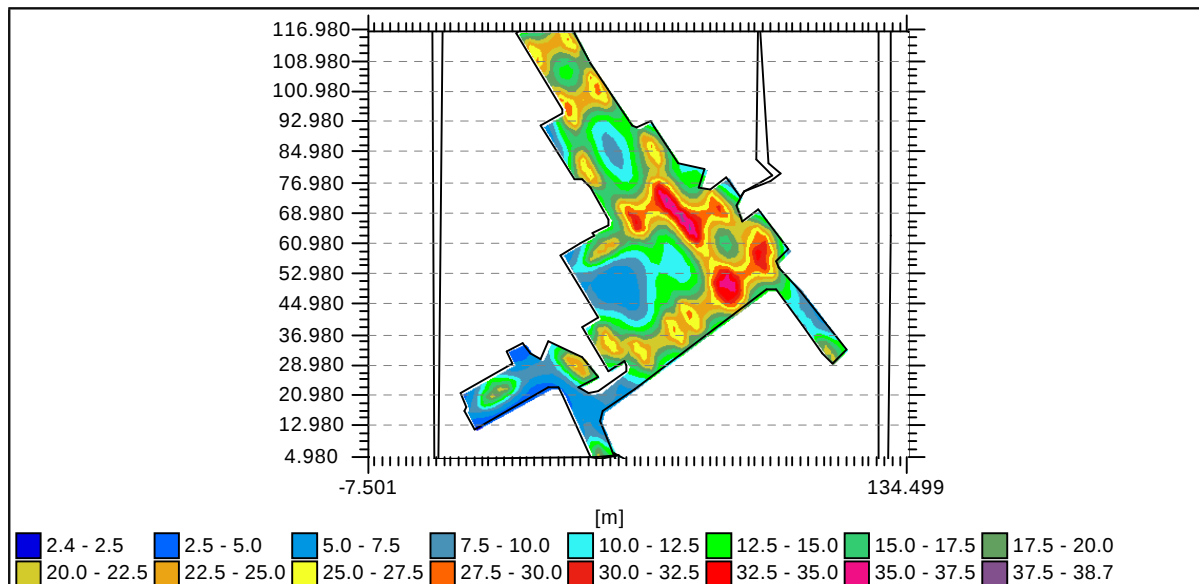
Typ średniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Parking (1)	Min	Max	Sred (A)	Min/Max	Min/Sred
Nateżenie (lux)	2,4	38,7	17,3	6,2	13,9

Bieżący widok Konfiguracja (1)

Rezultaty siatek

Typ sredniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Parking (1) : Natezenie (lux)**Parking (1) : Natezenie (lux)****Parking (1) : Natezenie [lux]**

Informacje ogólne

Szczegóły konfiguracji

• Konfiguracja (1)

Aktywny ☒

Matryca	Opis	Strumień	MF	Oprawa
Oprawa OU-05 70W HST	Oprawa OU-05 70HST	6,0	0,85	

Szczegóły Grup - Układy

Pojedyncza(y)								
	N°	Start			Oprawa			
		X	Y	H	Matryca	Az	Nach	Rot
	1	41,590	114,610	8,000	Oprawa	59,3	10,0	0,0
	2	37,768	112,434	8,000	Oprawa	-119,9	10,0	0,0
	3	46,898	97,783	8,000	Oprawa	-119,9	10,0	0,0
	4	50,454	100,278	8,000	Oprawa	59,3	10,0	0,0
	5	69,245	87,592	8,000	Oprawa	-119,9	10,0	0,0
	6	47,004	79,205	8,000	Oprawa	59,3	10,0	0,0
	7	67,387	71,933	8,000	Oprawa	56,5	10,0	0,0
	8	63,831	69,597	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0
	9	81,772	69,544	8,000	Oprawa	56,5	10,0	0,0
	10	78,640	67,209	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0
	11	93,291	54,735	8,000	Oprawa	56,5	10,0	0,0
	12	90,212	52,346	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0
	13	52,206	61,741	8,000	Oprawa	-213,4	10,0	0,0
	14	98,386	64,024	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0
	15	83,205	46,242	8,000	Oprawa	56,5	10,0	0,0
	16	79,330	43,429	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0
	17	66,166	33,874	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0
	18	70,466	36,581	8,000	Oprawa	56,5	10,0	0,0
	19	48,490	31,008	8,000	Oprawa	-137,6	10,0	0,0
	20	53,162	33,927	8,000	Oprawa	56,5	10,0	0,0
	21	24,551	24,320	8,000	Oprawa	-212,1	10,0	0,0
	22	55,816	5,051	8,000	Oprawa	-111,6	10,0	0,0
	23	115,759	33,605	8,000	Oprawa	-123,7	10,0	0,0

Dane fotometryczne**Oprawa OU-05**

Oprawa OU-05 70HST

**Biegunowy / Kartezjanski wykres**